


DISTANZHÜLSEN nicht sichtbar und doch unverzichtbar

Distanzhülsen, *compression-limiters* oder *gerollte Buchsen* von Hedtmann ermöglichen es, auch bei größeren Gummi- oder Kunststoffteilen nach dem Verschrauben die Distanz zu wahren.

- mit definiertem, geöffnetem Schlitz zum nachträglichen Einpressen
- mit geschlossenem Schlitz als Einlegeteil zum Umspritzen

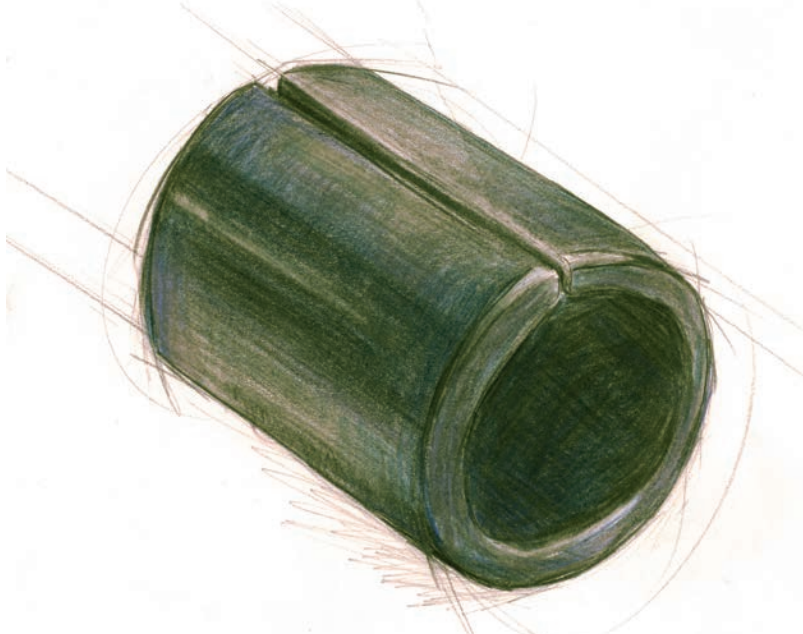



- auf Wunsch auch mit Oberflächenprägungen wie z.B. Sicken als Verdrehschutz
- Abweichungen und andere Dimensionen auf Anfrage

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Außendurchmesser:	von 6 bis 24 mm
Länge:	von 6 bis 90 mm bei einem Längentoleranzfeld bis zu 0,1 mm
Wandstärke:	von 0,5 bis 4 mm
Ebenheit:	bis 0,1 mm mit großem Tragflächenanteil
Stirnflächenrechtwinkligkeit:	bis 0,1 mm
Stirnflächenparallelität:	bis 0,1 mm
Schlitz:	außen oder innen geschlossen, diverse Sonderlösungen auf Anfrage
Kantenausführung:	nach Bedarf

Werkstoff: Kaltband nach EN 10139
(andere Werkstoffe auf Anfrage, z.B. Aluminium)

Keine Späne: weder im Innen- noch im Außenbereich

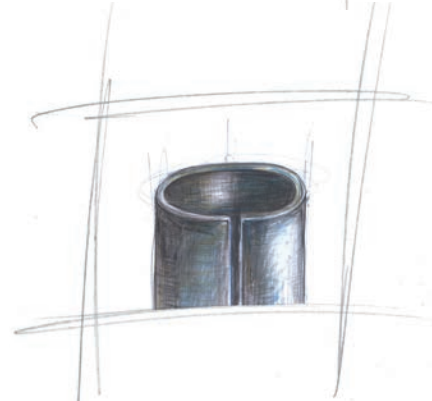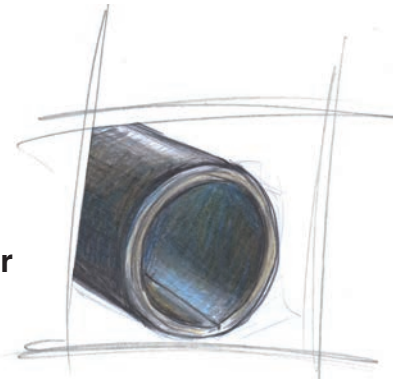

- ovale Buchsen zum Ausgleich von Form- und Längentoleranzen

